


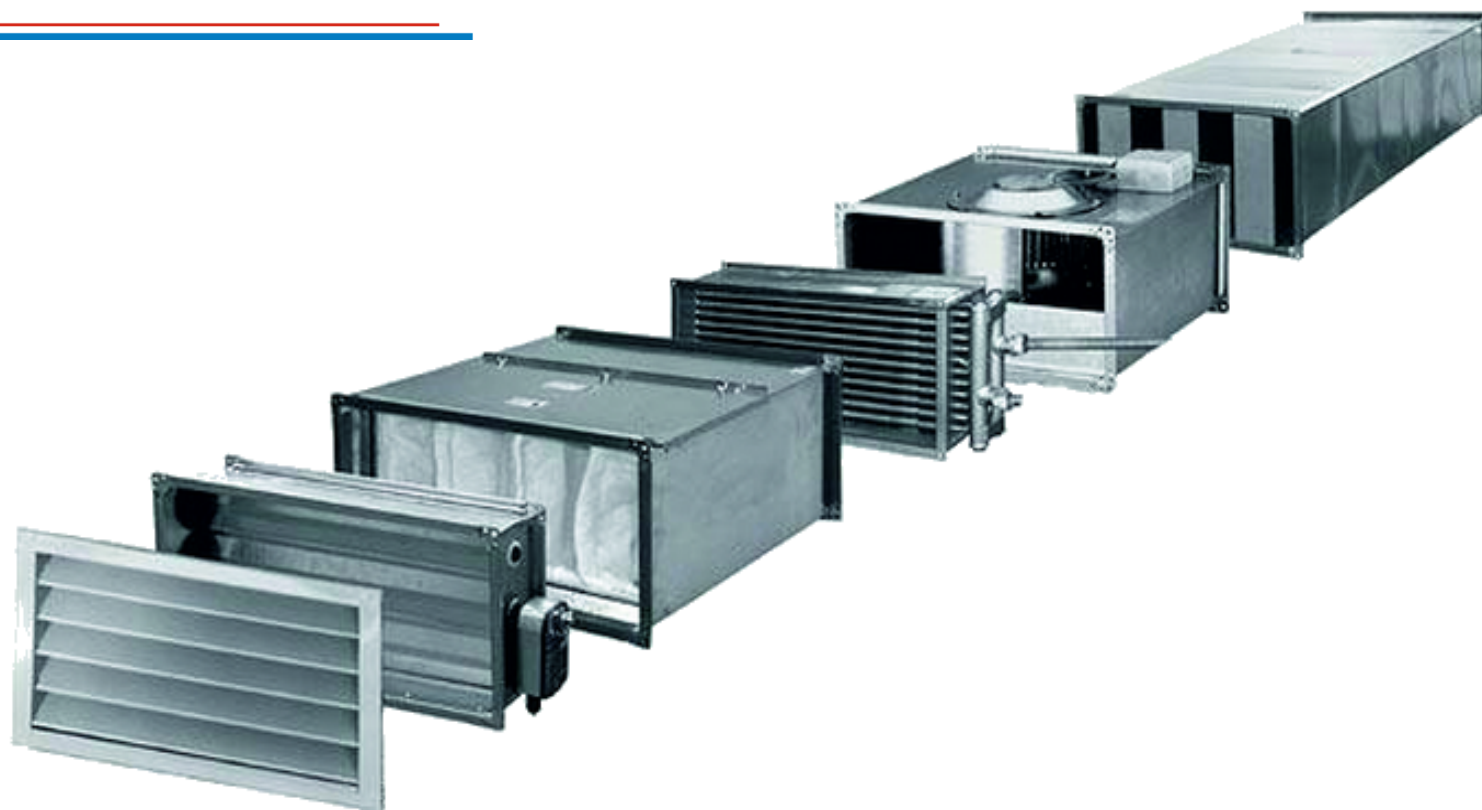

ПРАЙС-ЛИСТ
КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Канальные прямоугольные установки серии EUROBOX MINI 21-31.....	3-4
Заслонки алюминиевые DE / Гибкие вставки FCE.....	5
Корпус фильтра FBE / Фильтрующая кассета CFE.....	6
Водяные нагреватели WHE.....	7
Водяные охладители WCE.....	8
Вентиляторы канальные прямоугольные ВКПЕ.....	9-10
Шумоглушители прямоугольные TCSE.....	11
Корпус из оцинкованной стали.....	12
Пластины шумоглушителей PS.....	13
Фланцы прямоугольные RF / Гибкие вставки FC с.....	14
Вентиляторы канальные круглые ВККЕ.....	15-16
Водяные нагреватели для круглого канала WHRE.....	17
Шумоглушители круглые TRSE.....	18
Промышленные воздушные завесы EUROSCREEN INDUSTRIAL.....	19-20
Пластинчатые рекуператоры HERE.....	21
Автоматика.....	22-23

КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ серии EUROBOX MINI 21-31


с фильтром и водяным нагревателем

№	Модель приточной установки	Q max, м3/ч	P max, Па	Q тепла, кВт	Напряжение, В	N, кВт	Ток max, А	Вес, кг	Цена в РУБ с НДС
1	EUROBOX MINI 21 (40-20)	1200	550	16,2	220	0,14	0,60	30	23945,00
2	EUROBOX MINI 21 (50-25)	1350	570	22,00	220	0,16	0,70	37	29526,00
3	EUROBOX MINI 21 (50-30)	2110	750	28,30	220	0,23	1,00	40	31438,00
4	EUROBOX MINI 21 (60-30)	2700	410	34,30	220	0,18	0,80	48,8	42242,00
5	EUROBOX MINI 31 (60-35)	4300	450	53,30	380	0,52	1,41	65	54064,00
6	EUROBOX MINI 31 (70-40)	6000	570	70,50	380	0,74	1,50	78	68450,00
7	EUROBOX MINI 31 (80-50)	8100	640	87,10	380	1,43	3,00	111	78301,00
8	EUROBOX MINI 31 (90-50)	11700	850	110,00	380	2,38	5,00	124	85451,00
9	EUROBOX MINI 31 (100-50)	17900	1150	121,00	380	4,25	7,55	167,1	97309,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Размеры приточных установок серии EUROBOX MINI 21-31

Модель	A, мм	B, мм	C, мм
EUROBOX MINI 21 (40-20)	1,102	200	400
EUROBOX MINI 21 (50-25)	1,172	250	500
EUROBOX MINI 21 (50-30)	1,212	300	500
EUROBOX MINI 21 (60-30)	1,432	300	600
EUROBOX MINI 31 (60-35)	1,572	350	600
EUROBOX MINI 31 (70-40)	1,724	400	700
EUROBOX MINI 31 (80-50)	1,840	500	800
EUROBOX MINI 31 (90-50)	1,945	500	900
EUROBOX MINI 31 (100-50)	2,050	500	1,000

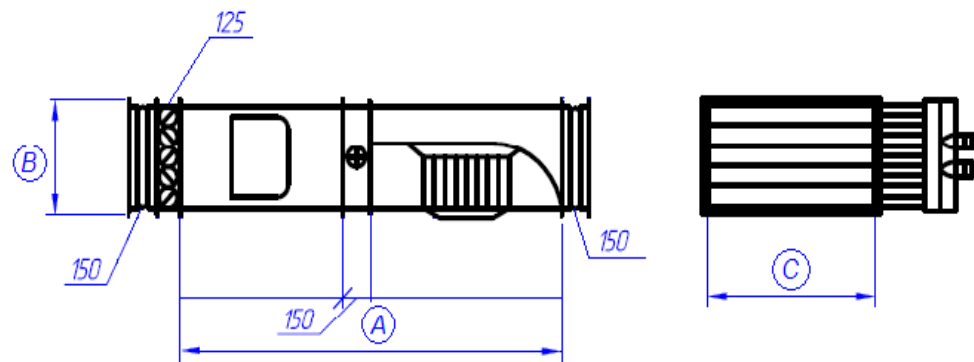

КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ серии EUROBOX MINI 21-31


с фильтром, водяным нагревателем и водяным охладителем

№	Модель приточной установки	Q max, м ³ /ч	P max, Па	Qтепла, кВт/Qхолода, кВт	Напряжение, В	N, кВт	Ток max, А	Вес, кг	Цена в РУБ с НДС
1	EUROBOX MINI 21 (40-20)	1200	550	16,2/3,67	220	0,14	0,60	44,2	34449,00
2	EUROBOX MINI 21 (50-25)	1350	570	22,0/4,57	220	0,16	0,70	54,2	40902,00
3	EUROBOX MINI 21 (50-30)	2110	750	28,3/6,73	220	0,23	1,00	60,2	43281,00
4	EUROBOX MINI 21 (60-30)	2700	410	34,3/7,23	220	0,18	0,80	72	54958,00
5	EUROBOX MINI 31 (60-35)	4300	450	53,3/8,45	380	0,52	1,41	91,2	67197,00
6	EUROBOX MINI 31 (70-40)	6000	570	70,5/12,4	380	0,74	1,50	107,2	88193,00
7	EUROBOX MINI 31 (80-50)	8100	640	87,1/18,4	380	1,43	3,00	143,2	100403,00
8	EUROBOX MINI 31 (90-50)	11700	850	110,0/18,1	380	2,38	5,00	159,2	109592,00
9	EUROBOX MINI 31 (100-50)	17900	1150	121,0/21,2	380	4,25	7,55	209,3	124827,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Размеры приточных установок серии EUROBOX MINI 21-31

Модель	A	B	C
EUROBOX MINI 21 (40-20)	1,418	200	400
EUROBOX MINI 21 (50-25)	1,488	250	500
EUROBOX MINI 21 (50-30)	1,528	300	500
EUROBOX MINI 21 (60-30)	1,748	300	600
EUROBOX MINI 31 (60-35)	1,888	350	600
EUROBOX MINI 31 (70-40)	2,040	400	700
EUROBOX MINI 31 (80-50)	2,156	500	800
EUROBOX MINI 31 (90-50)	2,261	500	900
EUROBOX MINI 31 (100-50)	2,366	500	1,000

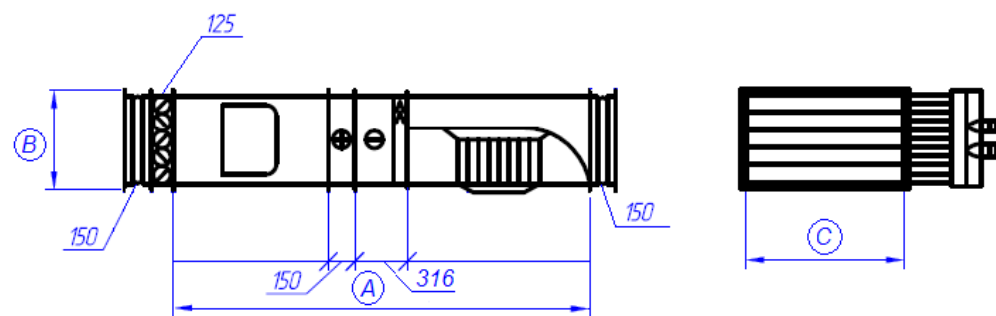

Заслонки алюминиевые DE

Модель	Размер, мм	Цена с НДС без привода	Цена с НДС с приводом
DE (2 Nm)	400x200	1512,00	12561,00
DE (5Nm)	500x250	1985,00	13034,00
DE (5Nm)	500x300	2291,00	13339,00
DE (5Nm)	600x300	2565,00	13614,00
DE (5Nm)	600x350	2871,00	16555,00
DE (7 Nm)	700x400	3504,00	17188,00
DE (7 Nm)	800x500	4565,00	18250,00
DE (10 Nm)	900x500	4942,00	18627,00
DE (10 Nm)	1000x500	5321,00	19006,00



Заслонка **DE** состоит из прямоугольного корпуса и установленных в него жалюзи, которые через систему зубчатых колес (закрытого типа) поворачиваются на требуемый угол при помощи ручного либо электрического привода. Корпус и жалюзи выполнены из алюминиевого профиля системы Agosio.


Крепление привода к корпусу заслонки осуществляется с помощью специальной площадки, поставляемой вместе с приводом.

Жалюзи и корпус снабжены резиновыми уплотнителями для герметичности соединения двух лопастей, а также лопасти с корпусом.

Ручка регулирующая воздушную заслонку — 337 рублей с НДС


Электроприводы воздушных заслонок открыто-закрыто

Модель	Усилие, Nm	Цена с НДС
LF230	4 Nm (до 0,8 м2)	10732,00
NF230A	10 Nm (до 2,0 м2)	13559,00
SF230A	20 Nm (до 4,0 м2)	16194,00
EF230A	30 Nm (до 6,0 м2)	51858,00

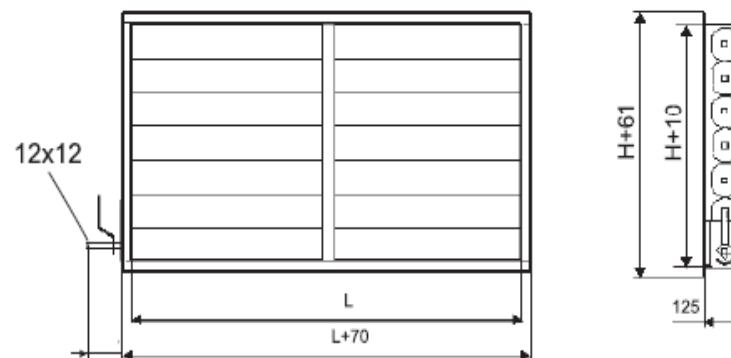

Гибкие вставки FCE

Модель	Размер, мм	Цена с НДС
FCE	400x200	550,00
FCE	500x250	631,00
FCE	500x300	658,00
FCE	600x300	712,00
FCE	600x350	739,00
FCE	700x400	820,00
FCE	800x500	1089,00
FCE	900x500	1153,00
FCE	1000x500	1365,00



Гибкие вставки выполняют функцию виброгашения и предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховодов. Диапазон рабочих температур от -40 до +80 С. Гибкие вставки также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление. Корпус гибкой вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента, обеспечивающая герметичность канала. Гибкие вставки **FCE** — представляют собой конструкцию, состоящую из 2-х фланцев соединенных между собой изолирующим материалом. Фланцы гибких вставок изготавливаются из шины.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.


Корпус фильтра FBE

Модель	Размер,мм	Цена с НДС
FBE	400x200	2285,00
FBE	500x250	2806,00
FBE	500x300	2965,00
FBE	600x300	3314,00
FBE	600x350	3775,00
FBE	700x400	4690,00
FBE	800x500	5985,00
FBE	900x500	6820,00
FBE	1000x500	8081,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Фильтр состоит из корпуса **FBE** и фильтрующего элемента **CFE**. Корпус **FBE** изготавливается из оцинкованной стали, крышка к корпусу крепится простыми защелками и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздухопроводов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующие элементы **CFE** устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. Корпуса могут быть установлены горизонтально и вертикально. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G4 и F5.

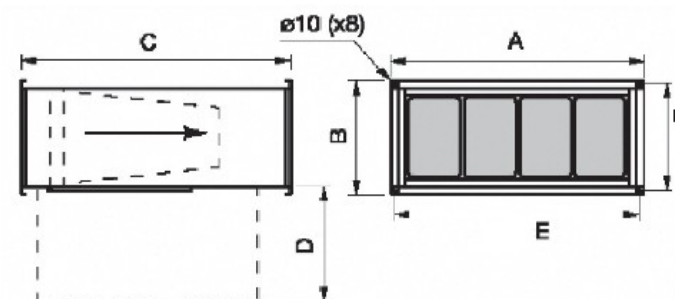

Фильтрующая кассета CFE

Модель	Размер,мм	Цена с НДС класса очистки EU3	Цена с НДС класса очистки EU5
CFE	400x200	508,00	524,00
CFE	500x250	665,00	690,00
CFE	500x300	734,00	765,00
CFE	600x300	783,00	814,00
CFE	600x350	853,00	891,00
CFE	700x400	1327,00	1420,00
CFE	800x500	1663,00	1784,00
CFE	900x500	1873,00	2020,00
CFE	1000x500	1920,00	2063,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

A,мм	B,мм	C,мм	D,мм	E,мм	F,мм
440	240	502	350	420	220
540	290	532	350	520	270
540	340	562	350	520	320
640	340	642	350	620	320
640	390	717	350	620	370
740	440	787	420	720	420
860	560	880	764	840	540
960	560	880	764	940	540
1060	560	880	764	1040	540

Водяные нагреватели WHE 3-х рядные


Модель	Размер,мм	Цена с НДС
WHE	400x200	6174,00
WHE	500x250	8750,00
WHE	500x300	9016,00
WHE	600x300	10010,00
WHE	600x350	10962,00
WHE	700x400	12866,00
WHE	800x500	14280,00
WHE	900x500	16170,00
WHE	1000x500	18900,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Водяные нагреватели типа **WHE** предназначены для нагрева воздуха и устанавливаются в воздуховодах систем вентиляции. Перемещаемый воздух или другие взрывобезопасные газовые смеси, не должны содержать липких веществ, волокнистых, абразивных материалов, агрессивных примесей. Максимально допустимая температура воды, используемая в качестве теплоносителя, не должна превышать 150 °C. Максимально допустимое давление 1,5 Мпа. Воздухо-нагреватели **WHE** позволяют использовать в качестве теплоносителя не только воду, но и не замерзающие смеси. Водяные нагреватели **WHE** относятся к классу медно-алюминиевых пластинчатых теплообменников. Корпус нагревателей изготавливается из оцинкованной стали.

Поверхность теплообменника изготавливается из алюминиевых пластин толщиной 0,1 мм, натянутых на медные трубки диаметром 3/8".

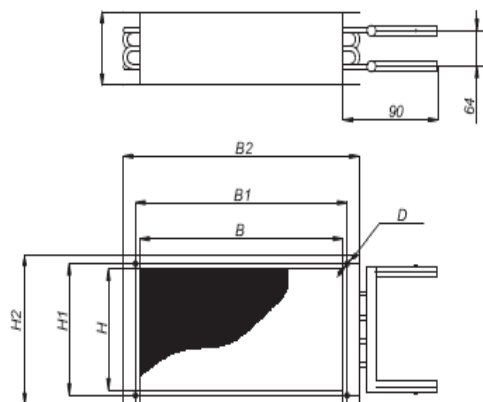

Обозначения на схеме

- В - ширина внутреннего сечения;
- Н - высота внутреннего сечения;
- B2xH2 - габаритные размеры без коллектора;
- D - диаметр отверстий.


Габаритные и присоединительные размеры водяных нагревателей WHE

В	Н	В1	Н1	В2	Н2	D	Масса
400	200	420	220	440	240	9	7,1
500	250	520	270	540	290	9	8,6
500	300	520	320	540	340	9	10,1
600	300	620	320	660	360	9	11,6
600	350	620	370	660	410	9	13,1
700	400	720	420	760	460	9	14,6
800	500	820	520	860	560	9	16,1
900	500	930	530	960	560	13	17,6
1000	500	1030	530	1060	560	13	21,1


Водяные охладители WCE

Модель	Размер,мм	Цена с НДС
WCE	400x200	11970,00
WCE	500x250	12964,00
WCE	500x300	13496,00
WCE	600x300	14490,00
WCE	600x350	14966,00
WCE	700x400	22498,00
WCE	800x500	25186,00
WCE	900x500	27510,00
WCE	1000x500	31360,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

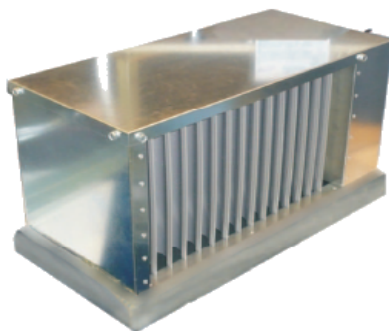

Водяные охладители WCE предназначены для охлаждения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Они применяются для охлаждения воздуха или других взрывобезопасных газовых смесей, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³. В качестве холодоносителя для охладителей **WCE** можно использовать воду или не замерзающие смеси. Максимально допустимое давление теплоносителя не должно превышать 1,5 Мпа. Воздухоохладители **WCE** состоят из теплообменника и каплеуловителя, размещенных в едином корпусе. Стандартное исполнение «левое». Воздухоохладители относятся к классу медно-алюминиевых теплообменников. Каплеуловитель, расположенный за теплообменником по ходу воздуха, служит для сборки сконденсировавшейся влаги в поддон, находящейся в нижней части водяного охладителя. В поддоне предусмотрен отводной патрубок для слива конденсата.

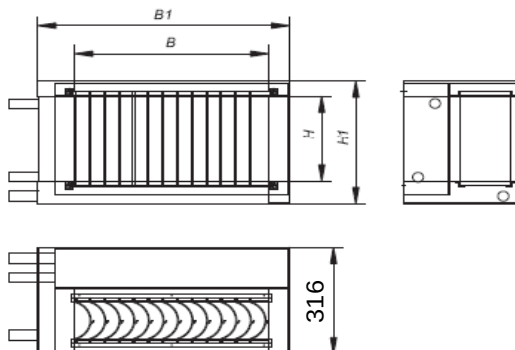

Габаритные размеры водяных охладителей WCE

Обозначение охладителя	Расход воздуха, м ³ /ч	В, мм	Н, мм	В1, мм	Н1, мм	Холодопроизводительность, кВт
WCE 400x200	1000	400	200	504	287	3,67
WCE 500x250	1550	500	250	604	337	4,57
WCE 500x300	1900	500	300	604	387	6,73
WCE 600x300	2250	600	300	704	387	7,23
WCE 600x350	2650	600	350	704	437	8,45
WCE 700x400	3500	700	400	804	487	12,4
WCE 800x500	5000	800	500	904	587	18,4
WCE 900x500	5700	900	500	1014	607	18,1
WCE 1000x500	6300	1000	500	1114	607	21,2

Вентиляторы канальные с назад загнутыми лопатками серия ВКПЕ

Модель	Размер,мм	Цена с НДС
ВКПЕ 40-20/22-2Е	400х200	11451,00
ВКПЕ 50-25/25-2Е	500х250	13129,00
ВКПЕ 50-30/28-2Е	500х300	14256,00
ВКПЕ 60-30/35-4Е	600х300	23811,00
ВКПЕ 60-35/40-4D	600х350	34191,00
ВКПЕ 70-40/45-4D	700х400	45066,00
ВКПЕ 80-50/50-4D	800х500	50042,00
ВКПЕ 90-50/56-4D	900х500	54008,00
ВКПЕ 100-50/63-4D	1000х500	61397,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Назначение вентиляторов.

Вентиляторы предназначены для внутреннего и наружного применения, для перемещения воздуха без твердых, волокнистых и абразивных материалов в условиях умеренного климата. Допустимая температура перемещаемого воздуха от - 40 С до +80 С.

Применяемые материалы.

Вентилятор изготовлен из оцинкованного стального листа в стандартном исполнении (из нержавеющей листа под заказ). Рабочие колеса вентиляторов типа **ВКПЕ** изготовлены из оцинкованного стального листа с загнутыми назад лопатками. Рабочие колеса вентиляторов статически и динамически отбалансированы.

Диффузоры вентиляторов изготовлены из алюминия или стеклопластика, электромоторы из сплавов алюминия, меди, пластмасс.

Электродвигатели.


В вентиляторах **ВКПЕ** применяются немецкие асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатели (**Ebm-papst**) с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе потоком воздуха. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса вентиляторов более 40.000 часов без профилактики. Корпус электродвигателя имеет изоляцию IP54. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности.

Вентиляторы **ВКПЕ** изготавливаются в девяти типоразмерах.

Характеристики вентиляторов ВКПЕ

Модель	Q max,м3/ч	Частота вращения,об.мин.	Напряжение,В	Мощность,кВт	Ток,А	Вес,кг	Рабочая температура,С
ВКПЕ 40-20/22-2Е (220В)	1200	2650	220	0,14	0,60	10,60	-25 / +60
ВКПЕ 50-25/25-2Е (220В)	1350	2600	220	0,16	0,70	12,80	-25 / +60
ВКПЕ 50-30/28-2Е (220В)	2110	2700	220	0,23	1,00	13,40	-25 / +60
ВКПЕ 60-30/35-4Е (220В)	2700	1400	220	0,18	0,80	22,20	-25 / +60
ВКПЕ 60-35/40-4D (380В)	4300	1415	380	0,52	1,41	35,10	-40 / +60
ВКПЕ 70-40/45-4D (380В)	6000	1350	380	0,74	1,50	43,90	-40 / +80
ВКПЕ 80-50/50-4D (380В)	8100	1375	380	1,43	3,00	64,50	-40 / +80
ВКПЕ 90-50/56-4D (380В)	11700	1365	380	2,38	5,00	73,00	-40 / +80
ВКПЕ 100-50/63-4D (380В)	17900	1300	380	4,25	7,55	107,00	-40 / +80

Габаритные размеры вентиляторов ВКПЕ

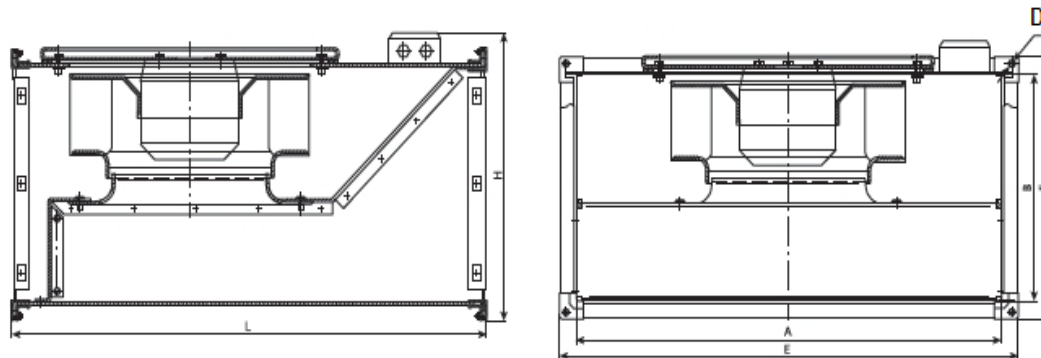

Модель	A	B	E	F	H	L	D
ВКПЕ 40-20/22-2Е (220В)	400	200	440	240	265	450	9
ВКПЕ 50-25/25-2Е (220В)	500	250	540	290	315	490	9
ВКПЕ 50-30/28-2Е (220В)	500	300	540	340	365	500	9
ВКПЕ 60-30/35-4Е (220В)	600	300	640	340	365	645	9
ВКПЕ 60-35/40-4D (380В)	600	350	640	390	415	710	9
ВКПЕ 70-40/45-4D (380В)	700	400	760	460	475	760	11
ВКПЕ 80-50/50-4D (380В)	800	500	860	560	575	815	11
ВКПЕ 90-50/56-4D (380В)	900	500	960	560	575	915	11
ВКПЕ 100-50/63-4D (380В)	1000	500	1060	560	580	1020	11

Канальные трубчатые шумоглушители TCSE


Модель	Размер, мм	Цена с НДС длина 600 мм	Цена с НДС длина 900 мм
TCSE	400x200	2827,00	3489,00
TCSE	500x250	3198,00	4053,00
TCSE	500x300	3259,00	4155,00
TCSE	600x300	3525,00	4540,00
TCSE	600x350	3645,00	4812,00
TCSE	700x400	3968,00	5261,00
TCSE	800x500	4682,00	6237,00
TCSE	900x500	4950,00	6637,00
TCSE	1000x500	5336,00	7108,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Шумоглушители **TCSE** предназначены для снижения аэродинамического шума создаваемого вентиляторами, кондиционерами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним.

Габаритные размеры TCSE

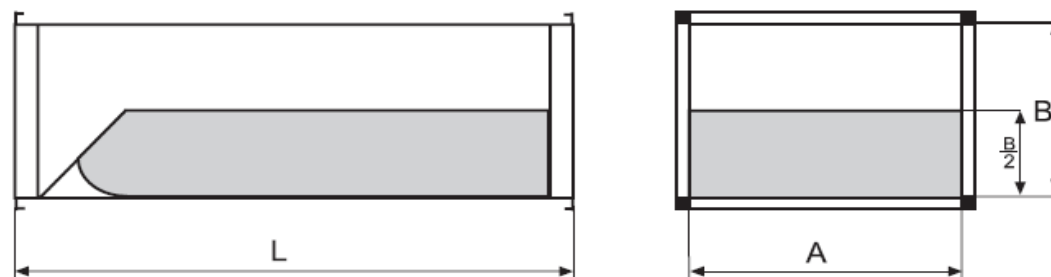

Шумоподавление, дБ, полоса частот, Гц

Шумоподавление, дБ; полоса частот, Гц

Шифр	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
TCSE 40-20-90	2	5	9	15	23	16	12	10
TCSE 50-25-90	4	10	15	25	25	20	15	12
TCSE 50-30-90	3	8	15	20	31	17	14	11
TCSE 60-30-90	3	8	15	20	31	17	14	11
TCSE 60-35-90	3	7	13	17	18	13	10	8
TCSE 70-40-90	3	7	11	14	14	10	8	6
TCSE 80-50-90	2	6	8	10	11	8	6	3
TCSE 100-50-90	2	6	8	10	11	8	6	3

Модель	L, мм	A, мм	B, мм	Вес, кг
TCSE 40-20-60	600	400	200	10,5
TCSE 40-20-90	900	400	200	14,6
TCSE 50-25-60	600	500	250	13,3
TCSE 50-25-90	900	500	250	18,5
TCSE 50-30-60	600	500	300	14,2
TCSE 50-30-90	900	500	300	19,7
TCSE 60-30-60	600	600	300	16,2
TCSE 60-30-90	900	600	300	22,5
TCSE 60-35-60	600	600	350	17,2
TCSE 60-35-90	900	600	350	23,9
TCSE 70-40-60	600	700	400	20,9
TCSE 70-40-90	900	700	400	28,1
TCSE 80-50-60	600	800	500	24,3


Корпус из оцинкованной стали

Для изготовления корпуса используется листовая оцинкованная сталь, толщиной от **0,55** до **1,0** мм. Длина корпуса **1250** мм.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

в х ш	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1600	2000
100	410	472	533									
150	473	533	596									
200		596	657	718	843	966						
250			718	780	835	1054	1151	1398				
300				842	966	1089	1213	1460	1732			
400					1089	1174	1293	1533	1823	2063		
500						1293	1412	1781	2036	2281	2802	3158
600							1533	1908	2052	2440	2834	3178
800								2164	2420	2674	3184	3716
1000									2723	2977	3488	3998
1200										3233	3744	4254
1600											4254	4764


Соединение 2-х сторон клепочное

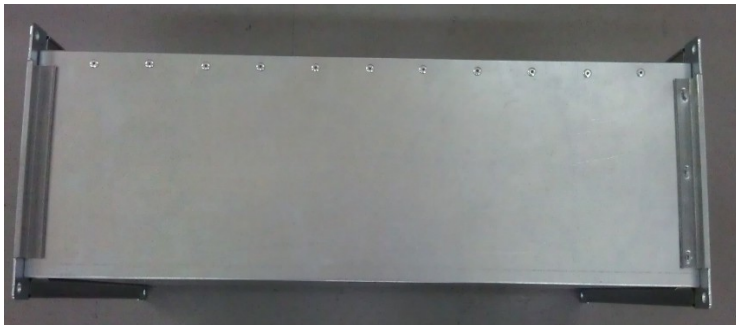

Пластина шумоглушителя PS

Модель	сечение,мм (высота х длина)	ширина,мм	Цена в РУБ с НДС
PS-1	750x500	100	608
PS-2	1000x500	100	647
PS-3	1000x1000	100	900
PS-4	750x500	200	1074
PS-5	1000x500	200	1138
PS-6	1000x1000	200	1514
PS-7	750x500	400	2066
PS-8	1000x500	400	2165
PS-9	1000x1000	400	2801

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

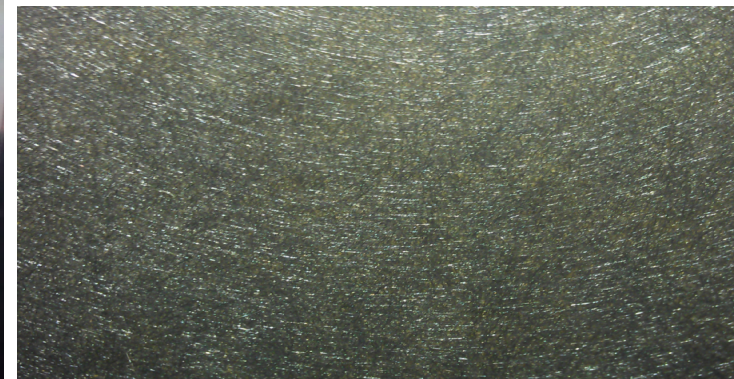

Возможно изготовление размеров не вошедших в прайс-лист.

Фланец прямоугольный из шины RF

Модель	сечение,мм	шина,мм	Цена в РУБ с НДС
RF-1	400x200	20	76
RF-2	500x250	20	83
RF-3	500x300	20	86
RF-4	600x300	20	93
RF-5	600x350	20	96
RF-6	700x400	20	105
RF-7	800x500	30	170
RF-8	900x500	30	180
RF-9	1000x500	30	190

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Гибкая вставка круглого сечения FC с (фланцевое соединение)

Модель	диаметр,мм	глубина,мм	Цена в РУБ с НДС
FC с 100	100	150	477
FC с 125	125	150	498
FC с 140	140	150	523
FC с 160	160	150	530
FC с 180	180	150	577
FC с 200	200	150	591
FC с 225	225	150	626
FC с 250	250	150	626
FC с 280	280	150	756
FC с 315	315	150	384
FC с 355	355	150	432
FC с 400	400	150	456
FC с 450	450	150	552
FC с 500	500	150	552
FC с 560	560	150	648
FC с 630	630	240	744
FC с 710	710	240	864
FC с 800	800	240	864
FC с 900	900	240	1248
FC с 1000	1000	240	1248
FC с 1120	1120	240	1399
FC с 1250	1250	240	1548

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Материал фланца:

- сталь листовая 3,0 (Ф100-280);
- уголок 25x25x4 (Ф315-710);
- уголок 32x32x4 (Ф800-1250).



Возможно изготовление размеров не вошедших в прайс-лист.

Вентиляторы круглые канальные ВККЕ

Круглые канальные вентиляторы ВККЕ - наиболее эффективное и удобное оборудование, применяемое при расходах воздуха до 1.000 м3/ч.

Достоинства


- однофазные асинхронные эл.двигатели с внешним ротором и назад загнутыми лопатками рабочего колеса
- регулирование оборотов изменением подаваемого напряжения
- рабочий диапазон температуры воздуха от -40 до +40 гр
- монтаж в любом положении



Модель	Q max,м3/ч	P max,Па	Частота вращения,об.мин.	Напряжение,В	Мощность,кВт	Ток max,А	Стоимость
ВККЕ 100	380	680	2500	220	0,07	0,30	3329,00
ВККЕ 125	470	750	2500	220	0,10	0,50	3501,00
ВККЕ 160	720	1000	2500	220	0,15	0,70	4374,00
ВККЕ 200	930	1180	2500	220	0,15	0,70	5234,00
ВККЕ 250	1190	1270	2500	220	0,20	0,90	5799,00
ВККЕ 315	1500	1390	2500	220	0,25	1,10	7138,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.


сводная диаграмма характеристик вентиляторов ВККЕ

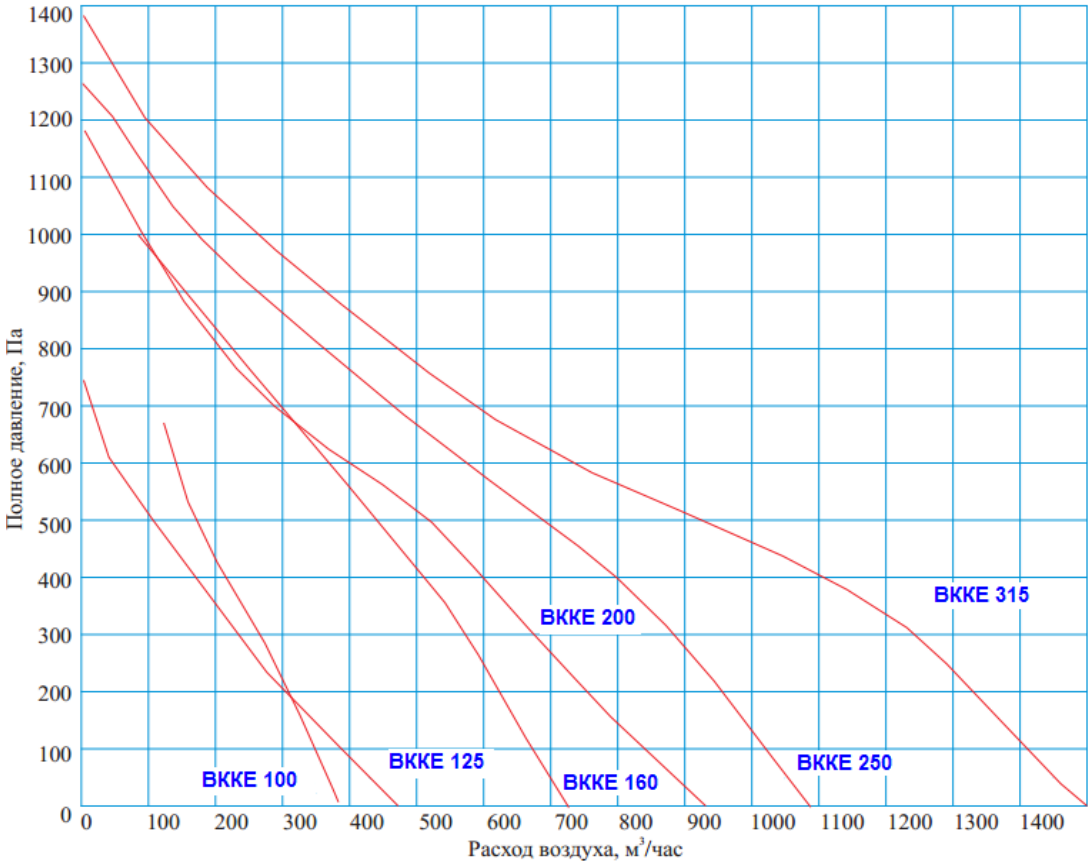

габаритные и присоединительные размеры ВККЕ

Обозначения на схеме

- В - габаритный размер по ширине;
- D - присоединительный диаметр;
- D1 - диаметр корпуса;
- L - длина вентилятора.

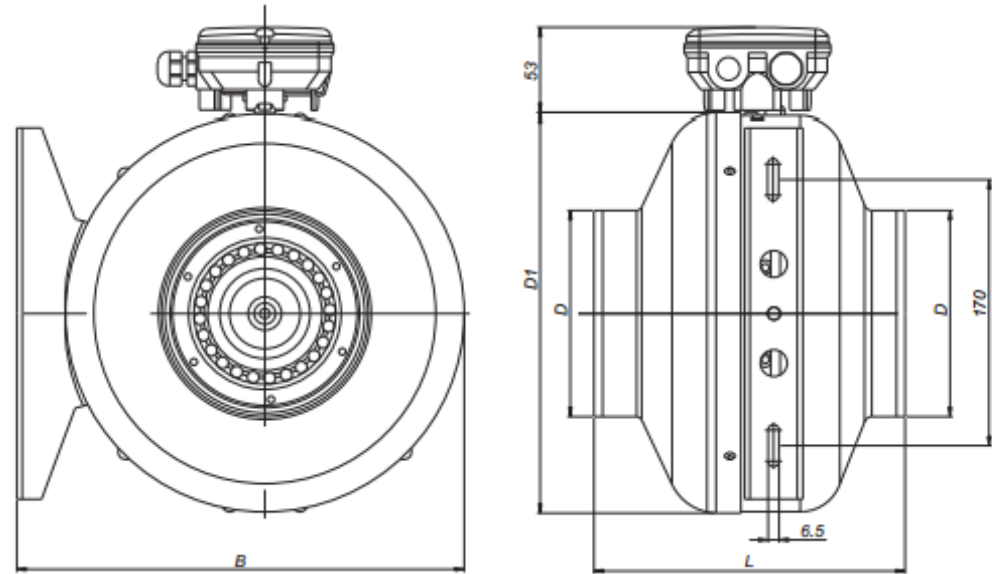


Модель	В,мм	D,мм	D1,мм	L,мм	Масса,кг
ВККЕ 100	275	97	242	195	3,20
ВККЕ 125	275	125	242	190	3,70
ВККЕ 160	365	160	332	230	4,70
ВККЕ 200	365	198	332	225	4,80
ВККЕ 250	365	248	332	205	5,10
ВККЕ 315	435	315	402	228	6,10

Водяные нагреватели **WHRE** предназначены для нагрева и поддержания необходимой температуры приточного воздуха.

Характеристики:

- медно-алюминиевый теплообменник;
- максимальная температура воды 150 гр.;
- максимальное давление 1 МПа;
- монтаж в любом положении;
- корпус из стального оцинкованного листа.

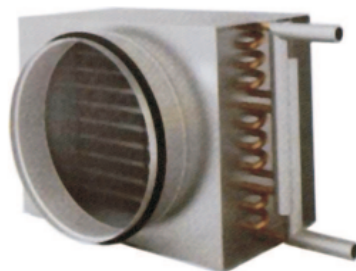

технические характеристики WHRE


Модель	Расход воздуха, м ³ /ч	Расход воды, м ³ /ч	Мощность, кВт	Давление, Па	Стоимость
WHRE 100	260	0,26	5,8	32	8673,00
WHRE 200	400	0,34	10,1	65	9177,00
WHRE 250	620	0,61	13,7	17	11351,00
WHRE 315	1000	1,10	24,8	19	14275,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

габаритные и присоединительные размеры WHRE

Обозначения на схеме

- D - присоединительный диаметр;
H - высота нагревателя;
B - ширина нагревателя;
L - длина нагревателя (L=250мм).

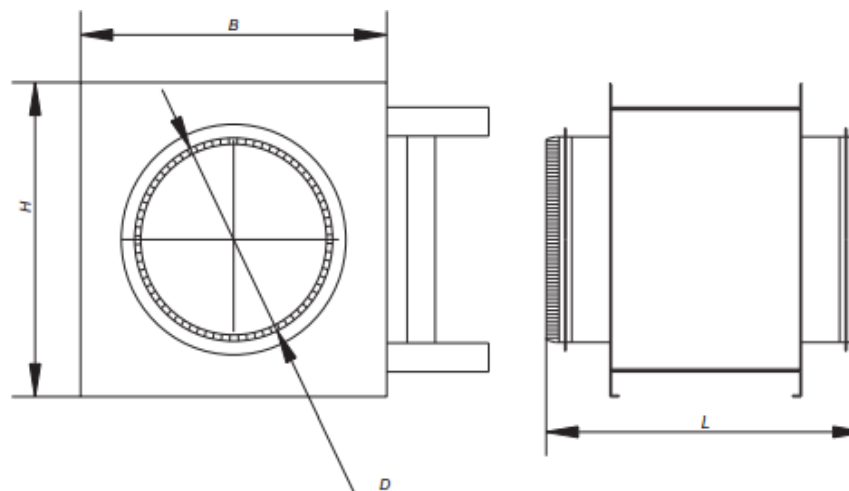

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
WHRE 100	240	240	5,01
WHRE 200	340	340	5,57
WHRE 250	340	340	6,87
WHRE 315	660	410	7,63

технические характеристики TRSE

Модель	Диаметр,мм	Длина,мм	Стоимость
TRSE 100	100	900	2936,00
TRSE 125	125	900	3047,00
TRSE 160	160	900	3157,00
TRSE 200	200	900	3452,00
TRSE 250	250	900	3772,00
TRSE 315	315	900	4460,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.




трубчатый шумоглушитель TRSE выполняется в виде 2-х круглых воздуховодов, вставленных один в другой. пространство между наружным и внутренним воздуховодами заполнено звукопоглощающим материалом. размеры внутреннего воздуховода совпадают с размерами воздуховода, на котором устанавливается воздуховод. заполнено звукопоглощающим материалом.

габаритные и присоединительные размеры TRSE

Обозначения на схеме

D - диаметр внутреннего сечения;
L - длина шумоглушителя.

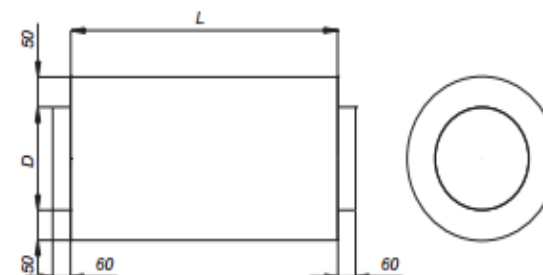

EUROSCREEN INDUSTRIAL




Промышленные воздушные завесы **EUROSCREEN** предназначены для защиты производственных цехов, производственно-складских и подобных помещений от попадания холодного воздуха с улицы.

Выпускаемые воздушные завесы относятся к промышленному типу. Предназначены для внутренней установки над или возле ворот. Высота или ширина перекрываемого проема от 1.000 до 5.000 мм. В зависимости от требований заказчика могут комплектоваться:

- решетками;
- щелевыми секциями;
- вентиляторами;
- фильтрами;
- водяными нагревателями.

- Варианты расположения завес -

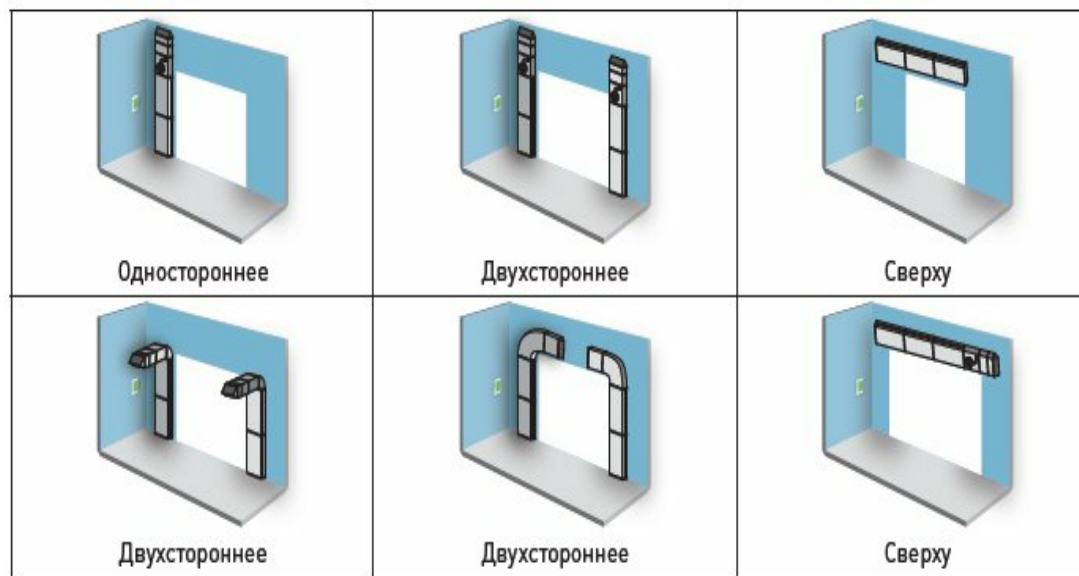



Обозначение воздушных завес

EUROSCREEN 18-1000-a

типоразмер завес:

18 - 600 (ширина) x 350 (высота), мм

24 - 700 (ширина) x 400 (высота), мм

37 - 800 (ширина) x 500 (высота), мм

50 - 900 (ширина) x 500 (высота), мм

вид применяемого обогревателя:

a - без обогрева;

w - водяной 3-х рядный

длина щелевой секции:

- 1000 мм;

- 1500 мм



завеса EUROSCREEN без нагрева и без фильтра

Модель	18-1000-a	24-1000-a	37-1000-a	50-1000-a
Стоимость	29641,00	48775,00	54377,00	58634,00
Модель	18-1500-a	24-1500-a	37-1500-a	50-1500-a
Стоимость	31382,00	50537,00	56579,00	61276,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

завеса EUROSCREEN с фильтром и водяным нагревателем

Модель	18-1000-w	24-1000-w	37-1000-w	50-1000-w
Стоимость	43381,00	64298,00	72259,00	78533,00
Модель	18-1500-w	24-1500-w	37-1500-w	50-1500-w
Стоимость	44922,00	66059,00	74460,00	81176,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Щелевые секции SSE

Решетки для тепловых завес GE

Модель	Размер, мм	Цена с НДС
GE-18	600x350	654,00
GE-24	700x400	793,00
GE-37	800x500	1195,00
GE-50	900x500	1255,00

Модель	Размер, мм	Длина секции, мм	Цена с НДС
Щелевая секция SSE-18/1м	600x350	1000,00	3851,00
Щелевая секция SSE-18/1,5м	600x350	1500,00	5199,00
Щелевая секция SSE-24/1м	700x400	1000,00	4621,00
Щелевая секция SSE-24/1,5м	700x400	1500,00	6163,00
Щелевая секция SSE-37/1м	800x500	1000,00	5006,00
Щелевая секция SSE-37/1,5м	800x500	1500,00	6933,00
Щелевая секция SSE-50/1м	900x500	1000,00	5391,00
Щелевая секция SSE-50/1,5м	900x500	1500,00	7703,00

Пластинчатые рекуператоры для прямоугольных каналов серии **HERE**



Промышленные пластинчатые рекуператоры состоят из пакета алюминиевых пластин толщиной 0,2 мм, которые имеют специальную форму и располагаются в корпусе перекрестно.

	Наименование	Цена РУБ с НДС.
	Пластинчатый рекуператор HERE 40-20	30280,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 50-25	37850,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 50-30	39455,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 60-30	45419,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 60-35	47943,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 70-40	59928,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 80-50	77591,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 90-50	82402,00
	Пластинчатый рекуператор HERE 100-50	96229,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Возможно изготовление размеров не вошедших в прайс-лист.

АВТОМАТИКА



Шкафы автоматики **EUROTRONIC** для канальных прямоугольных приточных установок серии **EUROBOX MINI 21-31**

Модель	РУБ с НДС
ЕТВ (для установок с фильтром и водяным нагревателем)	34563,00
ЕТВ (для установок с фильтром, водяным нагревателем и водяным охладителем)	40303,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Состав шкафов автоматики **EUROTRONIC ЕТВ**:

- контроллер *Pixel*;
- трансформатор;
- выключатель;
- автомат защиты эл.двигателя;
- магнитный пускатель.

Принадлежности для обвязки водяного нагревателя установок серии **EUROBOX MINI 21-31**

Типоразмер	Расход воды, м3/ч	Перепад давления, кПа	Насос		Трехходовой		Сервопривод	
			Модель	Цена	Модель	Цена	Модель	Цена
40-20/3	0,58	2,3	Star-RS 15/2-130	3 700,00 руб.	VRG 131 20-4,0	2050,00	ARA 659	6300,00
50-25/3	0,78	3,3	Star-RS 15/2-130	3 700,00 руб.	VRG 131 20-4,0	2050,00	ARA 659	6300,00
50-30/3	1,01	3,7	Star-RS 25/2	3 000,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
60-30/3	1,22	6,3	Star-RS 25/2	3 000,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
60-35/3	1,89	10,4	Star-RS 25/6	3 600,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
70-40/3	2,51	15,7	Star-RSG 25/8	4 900,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
80-50/3	3,1	17,6	TOP-RL 25/7,5	5 800,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
90-50/3	3,92	29,9	TOP-S 25/7	8 500,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00
100-50/3	4,3	39,1	TOP-S 25/10	12 800,00 руб.	VRG 131 25-6,3	2200,00	ARA 659	6300,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Регулятор для круглых канальных вентиляторов серии **ВККЕ**

Симисторный регулятор скорости вращения на 220 В. Три скорости вращения двигателя вентилятора. Пленочная клавиатура с подсветкой клавиш. Максимальный рабочий ток 2,5А.



Модель	РУБ с НДС
СРМ2,5	2093,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Преобразователь частоты для прямоугольных канальных вентиляторов серии **ВКПЕ**

- степень защиты IP20;
- встроенный потенциометр;
- ПИД-регулятор;



Модель	Мощность эл.двигателя,к Вт	Ток,А	РУБ с НДС
VLT Micro Drive FC 51	0,75	2,70	11000,00
VLT Micro Drive FC 51	1,50	4,00	14500,00
VLT Micro Drive FC 51	2,20	5,00	17500,00
VLT Micro Drive FC 51	4,00	8,60	20000,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Датчики

- 1.Канальный датчик температуры AKF10.192.07 PT1000, длина гильзы 192мм — **1.618 рублей с НДС.**
- 2.Датчик температуры наружного воздуха AGS54 PT1000 — **595 рублей с НДС.**
- 3.Датчик температуры воды AF25 PT1000 — **750 рублей с НДС.**
- 4.Комнатный датчик температуры WRF04 PT1000 — **741 рублей с НДС.**
- 5.Канальный датчик влажности KFF-I, 4-20мА — **13.076 рублей с НДС.**
- 6.Комнатный датчик влажности RFF-I, 4-20мА — **10.241 рублей с НДС.**
- 7.Реле перепада давления воздуха PS500, 50–500 Па — **1.550 рублей с НДС.**
- 8.Термостат защиты от замерзания TFR6, длина капилляра 6м — **1.652 рублей с НДС.**

ООО «ЕВРОВЕНТ»

Тел.: (495) 617-60-56, факс: (495) 510-53-62

E-mail: mail@eurovent.su

**Наш сайт в интернете: ЕВРОВЕНТ.РФ, eurovent.su,
ЕВРОБОКС.РФ, eurobox.ru**