

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Две ступени управления, обе из которых разработаны для простого и быстрого соединения, исключают ошибки, используются с телефонным кабелем с RJ45 разъемами. Передача сигнала от панели управления до завесы очень

надежна. Исключает потери информации даже на большом расстоянии. На панели управления имеются кнопки Вкл./Выкл. Есть внутренняя память (если электропитание выключено, можно вернуться в выбранную позицию).

Двухступенчатый регулятор

Для моделей Optima и Recessed Optima



CW-2AO-NE
Управление воздухом и водой
2-х ступенчатое регулирование вентилятора



CE-2AO-NE
Управление электричеством
Двухступенчатое регулирование вентилятора и двухступенчатое регулирование электрического нагревателя

Пятиступенчатый регулятор

Для моделей Windbox, Recessed Windbox, Deco, Rund, Rotowind, Variwind, Compact и Max.



CA-5AW-NE
Управление потоком воздуха
Пятиступенчатое регулирование вентилятора



CW-5AW-NE
Управление потоком воздуха с переключением режима «зима-лето» Пятиступенчатое регулирование вентилятора и выключатель для электрического клапана



CE-5AW-NE
Управление потоком воздуха и t °C нагрева
Пятиступенчатое регулирование вентилятора и трехступенчатое регулирование электрического нагревателя



D-805 Ручной / Авто
Управление в потоком воздуха с переключением режима «зима-лето» (дополнительно) Ручное и автоматическое управление. Дополнительные функции с датчиком антифриза, контактом двери и воздушным термостатом

Обычные контроллеры



TD
Цифровой термостат
Изменяет ступени тепла и вентилятора в зависимости от температуры и выбранной программы. Только для электрических нагревателей.



Интерфейс
Устанавливает связь с центральной системой управления (BMS)

Программируемый контроллер



СТ - Общий контроль
Подходит для всех воздушных завес, от Optima до Max (кроме Minibel и Eco), Предназначен только для воздушных, водяных и электрических нагревателей. Дополнительные устройства: датчик антифриза, контакт двери, термостат, и т.д ... Программа времени: 3 ВКЛ.\ВЫКЛ. для каждого дня недели. Цифровой экран с часами, регулированием скорости вентилятора, ступеней тепла, установленной и желаемой температурой ... Многоязычный показ(9 языков). Ручное или автоматическое функционирование с задаваемыми параметрами.

Управление несколькими завесами




Легкий контроль несколькими завесами при использовании одного пульта управления.

Комплектующие

Настенные крепления, ножки, вибропоры...



Контакт открытия двери, клапан термостата, соленоидный клапан, датчик антифриза, воздушный термостат...

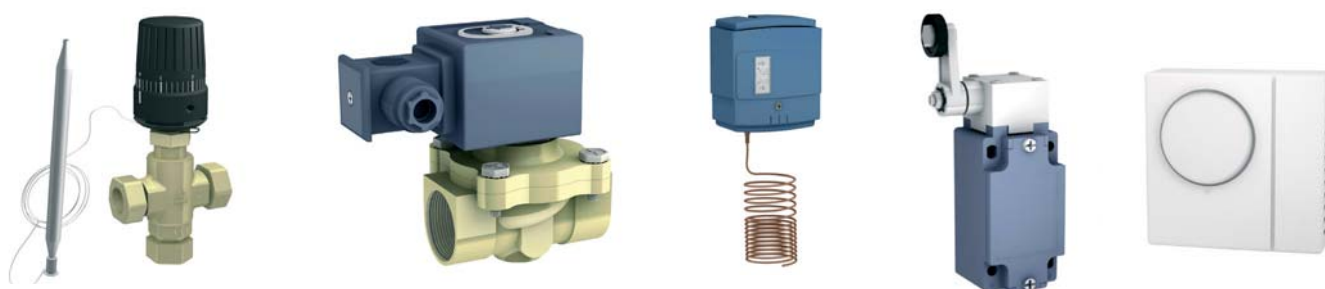

Телефонный кабель, адаптер ...

