

COMPACT | Высокоскоростные компактные воздушные завесы

Характеристика




- Воздушные завесы высокого давления и малых размеров.
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали, покрашенной белой (RAL 9016) эпоксидно-полиэстровой эмалью, являющейся стандартной. Другие цвета или корпус из нержавеющей стали по запросу.
- Малошумный радиальный вентилятор двухстороннего всасывания с двигателем с внешним ротором. Мотор с теплозащитой, пятискоростной.
- Перфорированная решетка с большой абсорбирующей поверхностью для минимизации падения давления воздуха. Фильтр не нужен.
- Анодированные, алюминиевые, профилированные жалюзи, которые могут изменять угол наклона.
- Все модели без нагрева, только вентиляция.
- Панель управления и телефонный кабель с быстроразъемным соединением типа RJ45 (Plug & Play). По запросу: интерфейс для соединения с BMS.

Техническое описание

Модель	Поток воздуха м³/ч	Без нагрева, только вентиляция	Мощность	Ток	Уровень шума (3 m) dB(A)	Вес kg
			вентилятора 230V-50Hz кВт	вентилятора 230V-50Hz А		
COM 1000	1860		0,62	3,30	52	21
COM 1500	2480		0,83	4,40	53	32
COM 2000	3720		1,24	6,60	54	43
COM 2500	4340		1,45	7,70	55	55

Размеры

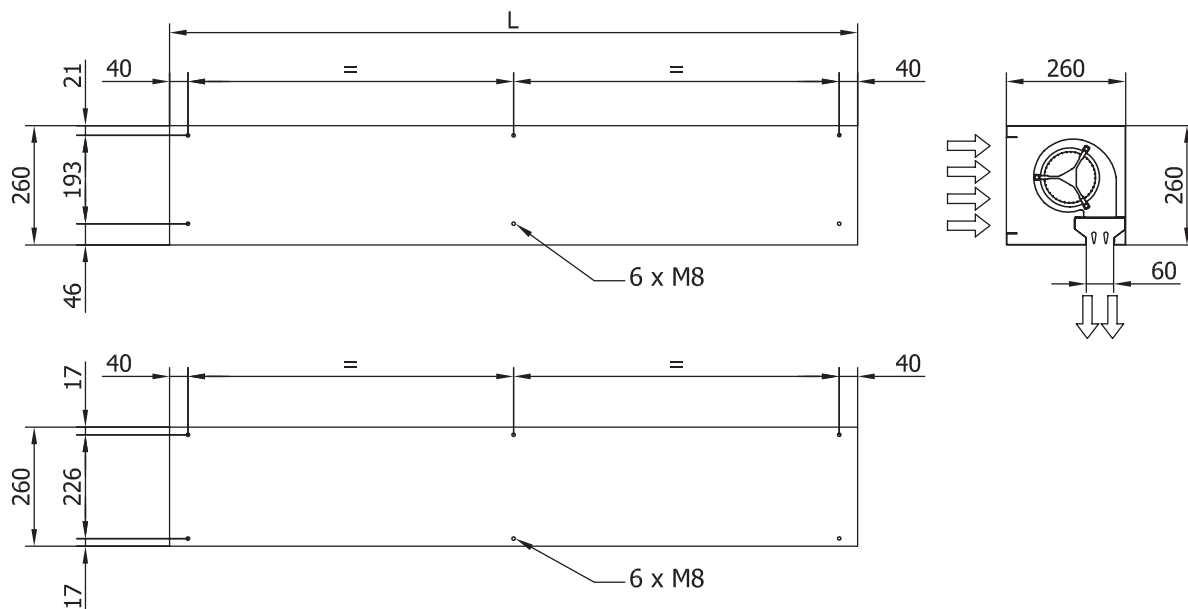

	L
COM 1000	1000
COM 1500	1500
COM 2000	2000
COM 2500	2500