

# MAX | Воздушные завесы для дверей промышленных зданий

## Характеристика




- Воздушные завесы MAX, как правило, устанавливаются вертикально, но также могут быть установлены горизонтально над промышленными дверями.
- Тяжелый корпус изготовлен из оцинкованной стали и двойных алюминиевых профилей, окрашенных белой (RAL 9016) эпоксидно-полиэстеровой эмалью, являющейся стандартной. Другие цвета по запросу.
- Низкошумный осевой вентилятор двухстороннего всасывания с двигателем с внешним ротором. Мотор с теплозащитой, пятискоростной. Не требующий технического обслуживания.
- Модели "E" имеют трехступенчатые электрические нагревательные элементы. Модели "P" - водяные калориферы. "A" - для вентилирования.
- Анодированные, алюминиевые, профилированные жалюзи, которые изменяют угол наклона от 0° до 15° градусов с каждой стороны.
- Панель управления и 20 м телефонный кабель с быстроразъемным соединением типа RJ45 (Plug & Play). По запросу: интерфейс для соединения с ВМЗ.

## Техническое описание

Модель	Поток воздуха m <sup>3</sup> /h	Тепловая мощность 80/60°C kW	Падение давления 80/60°C Pa	Присоединение трубопровода 80/60°C	Тепловая мощность 60/40°C kW	Падение давления 60/40°C Pa	Присоединение трубопровода 60/40°C	Электрическая мощность 3x400V-50Hz kW	Мощность вентилятора 230V-50Hz kW	Ток вентилятора 230V-50Hz A	Уровень (3 m) dB(A)	Вес kg
MAX 2 P	7000	40,70	12000	2x1¼"	34,20	13700	2x1¼"	-	0,68	2,96	59	75
MAX 2 E	8000	-	-	-	-	-	-	13,7/22,9/36,6	0,68	2,96	59	74
MAX 2 A	8000	-	-	-	-	-	-	-	0,68	2,96	59	59
MAX 3 P	10500	61,00	10000	2x1¼"	53,10	11100	2x1¼"	-	1,02	4,44	61	102
MAX 3 E	12000	-	-	-	-	-	-	20,7/34,7/55,4	1,02	4,44	61	100
MAX 3 A	12000	-	-	-	-	-	-	-	1,02	4,44	61	79
MAX 4 P	14000	85,90	13000	2x1¼"	74,20	16600	2x1¼"	-	1,36	5,92	62	135
MAX 4 E	16000	-	-	-	-	-	-	27,8/46,4/74,2	1,36	5,92	62	133
MAX 4 A	16000	-	-	-	-	-	-	-	1,36	5,92	62	103
MAX 5 P	17500	108,00	17600	2x1¼"	93,00	13400	2x1¼"	-	1,70	7,40	64	162
MAX 5 E	20000	-	-	-	-	-	-	34,8/58,2/93	1,70	7,40	64	159
MAX 5 A	20000	-	-	-	-	-	-	-	1,70	7,40	64	124

## Размеры

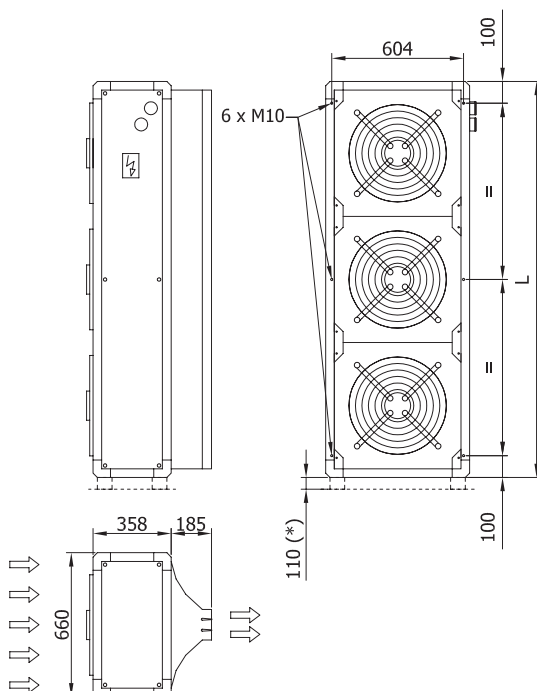

	L
MAX 2	1236
MAX 3	1814
MAX 4	2392
MAX 5	2970