

MINIBEL | Воздушные завесы для дверей административных зданий

Характеристика




- Корпус изготовлен из оцинкованной стали, окрашенной белой (RAL9016) эпоксидно-полиэстровой эмалью.
- Малошумный осевой вентилятор.
- Модели "Е" имеют электрические нагревательные элементы со встроенными контакторами. Модели "А" - только для простого вентилирования.
- Регулируемые анодированные, алюминиевые жалюзи.
- Встроенные переключатели для режимов вентиляции и нагрева.
- Встроенный кабель подсоединения длиной 1,5 м.
- Техническая поддержка во всем мире.

Техническое описание

		MIN 600 A	MIN 600 E	MIN 900 A	MIN 900 E
Мощность вентилятора	Вт	112	112	168	168
Напряжение	В	230~1	230~1	230~1	230~1
Ток	А	0,8	0,8	1,20	1,20
Скорость	об/мин	2800	2800	2800	2800
Воздушный поток	м³/ч	400	400	600	600
Тепловая мощность	кВт	-	2,5	-	4
Напряжение	В	-	230~1	-	230~1
Ток	А	-	10,4	-	16,7
Повышение температуры	°С	-	18	-	19
Вес	кг	9	10	12,5	13,5
Уровень шума	дБ(А)	47	47	48	48
Максимальная высота (*)	м	1,8	1,8	1,8	1,8

(*) В зависимости от инсталляционных и расчётных условий

Размеры

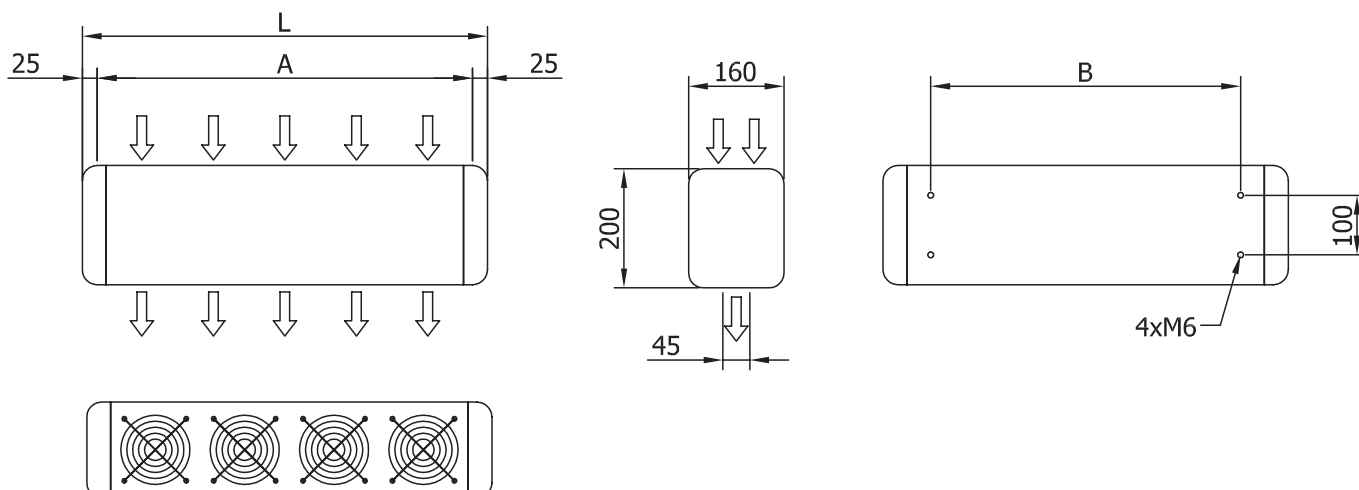

	L	A	B
MIN 600	650	600	520
MIN 900	950	900	820